

Џукурова

Ваш успех - дело нашей техники!



Экскаваторы-погрузчики Çukurova

Стандартная комплектация:

- телескопическая рукоять экскаватора
- кабина ROPS - FOBS
- тандемный шестеренный насос
- полный привод
- защита кардана



Опции и дополнительное оборудование:

- кондиционер
- вилочное навесное оборудование
- EHSS - система стабилизации
- быстросъемный механизм
- аксиально-поршневой насос
- экскаваторные ковши 300 мм, 400 мм, 800 мм
- трапециевидный ковш экскаватора 450 мм
- планировочный ковш экскаватора 1200 мм
- гидробур
- гидромолот
- трамбовка
- подогреватель топлива
- подогреватель картера двигателя
- дополнительная гидролиния для ручного инструмента
- автомагнитола



Экскаваторы-погрузчики Çukurova

Çukurova Ziraat, одна из компаний холдинга Çukurova, работает с 1962 года. Завод Çukurova в Турции был одним из пионеров использования джойстиков для управления рабочего оборудования. Эта система обеспечивает лучшую управляемость на любых грунтах и при любых нагрузках, снижает напряжение рабочего, сокращает расход масла и снижает температуру масла в резервуаре.

Экскаваторы-погрузчики Çukurova комплектуются надежными и экономичными двигателями Perkins, автоматической трансмиссией и мостами ведущих мировых производителей Carraro и Zahnrad Fabrik (ZF).

 Perkins®



Подключаемый полный привод 4WD и система блокировки дифференциалов дает уверенность в управлении машиной на строительной площадке и по бездорожью. Надежные и простые в обслуживании tandemные шестеренные насосы и гидрораспределитель с открытым центром обеспечивают плавную и точную работу навесного оборудования.

Специально разработанная кабина ROPS/FOPS обеспечивает оператору комфорт, безопасность и широкий обзор. Передняя и боковая панели управления информируют оператора о работе всех основных систем машины и предупреждают с помощью системы звукового и светового оповещения о возникающих неисправностях.



Легкий вход в кабину. Рельефные самоочищающиеся ступеньки и полноразмерный поручень обеспечивают дополнительную безопасность при входе в кабину и выходе из нее. Частичное открытие дверей кабины для проветривания.

Регулируемое рабочее сиденье с ремнями безопасности может быть отрегулировано под любой вес и рост, повышая комфорт при работе и перемещении.

Система подогрева и вентиляции воздуха, даже в ящике для инструмента. Система подогрева стекла устанавливается в базовой комплектации.

Экскаватор-погрузчик 888

Двигатель

- Четырехтактный турбодизель с водяным охлаждением
- Производитель/модель Perkins/1104D-44TA
- Мощность – 74,5 кВт (100 л.с.) при 2200 об./мин.

Трансмиссия

- Автоматическая
- Производитель Carraro
- Количество передач вперед/назад – 4/4
- Максимальная скорость движения на 4 передаче вперед/назад – 40 км/час

Мосты

- Внешний планетарный редуктор, подключаемый полный привод 4WD, система блокировки дифференциалов
- Высокая маневренность с углом поворота 52°
- Угол наклона переднего моста – 8°

Гидравлическая система

- Основной насос – тандемный шестеренный (опция – аксиально-поршневой)
- Производительность насоса – 90 + 64 л/мин
- Максимальное давление – 220 бар
- Гидрораспределитель с открытым центром (опция – с закрытым центром)

Тип рулевого управления

- 2-мя колесами
- 4-мя колесами
- Крабовый ход

Размер шин

- Передний мост – 16,9 – 28
- Задний мост – 16,9 – 28

Радиус поворота	2 колеса	4 колеса
По передним колесам	15 600 мм	9 500 мм
По ковшу погрузчика	17 000 мм	11 500 мм




Ковш погрузчика

Емкость ковша	1,1 м ³
Ширина ковша	2400 мм
Макс. грузоподъемность на вылете	3 178 кг
Макс. усилие отрыва ковша	81,6 кН
Макс. усилие отрыва рукояти	56,1 кН


Ковш экскаватора

Макс. усилие отрыва ковша	59,1 кН
Макс. усилие отрыва рукояти (втянута/вытянута)	31,8 кН / 22,4 кН
Глубина копания (втянута/вытянута)	4 600 мм / 5 800 мм



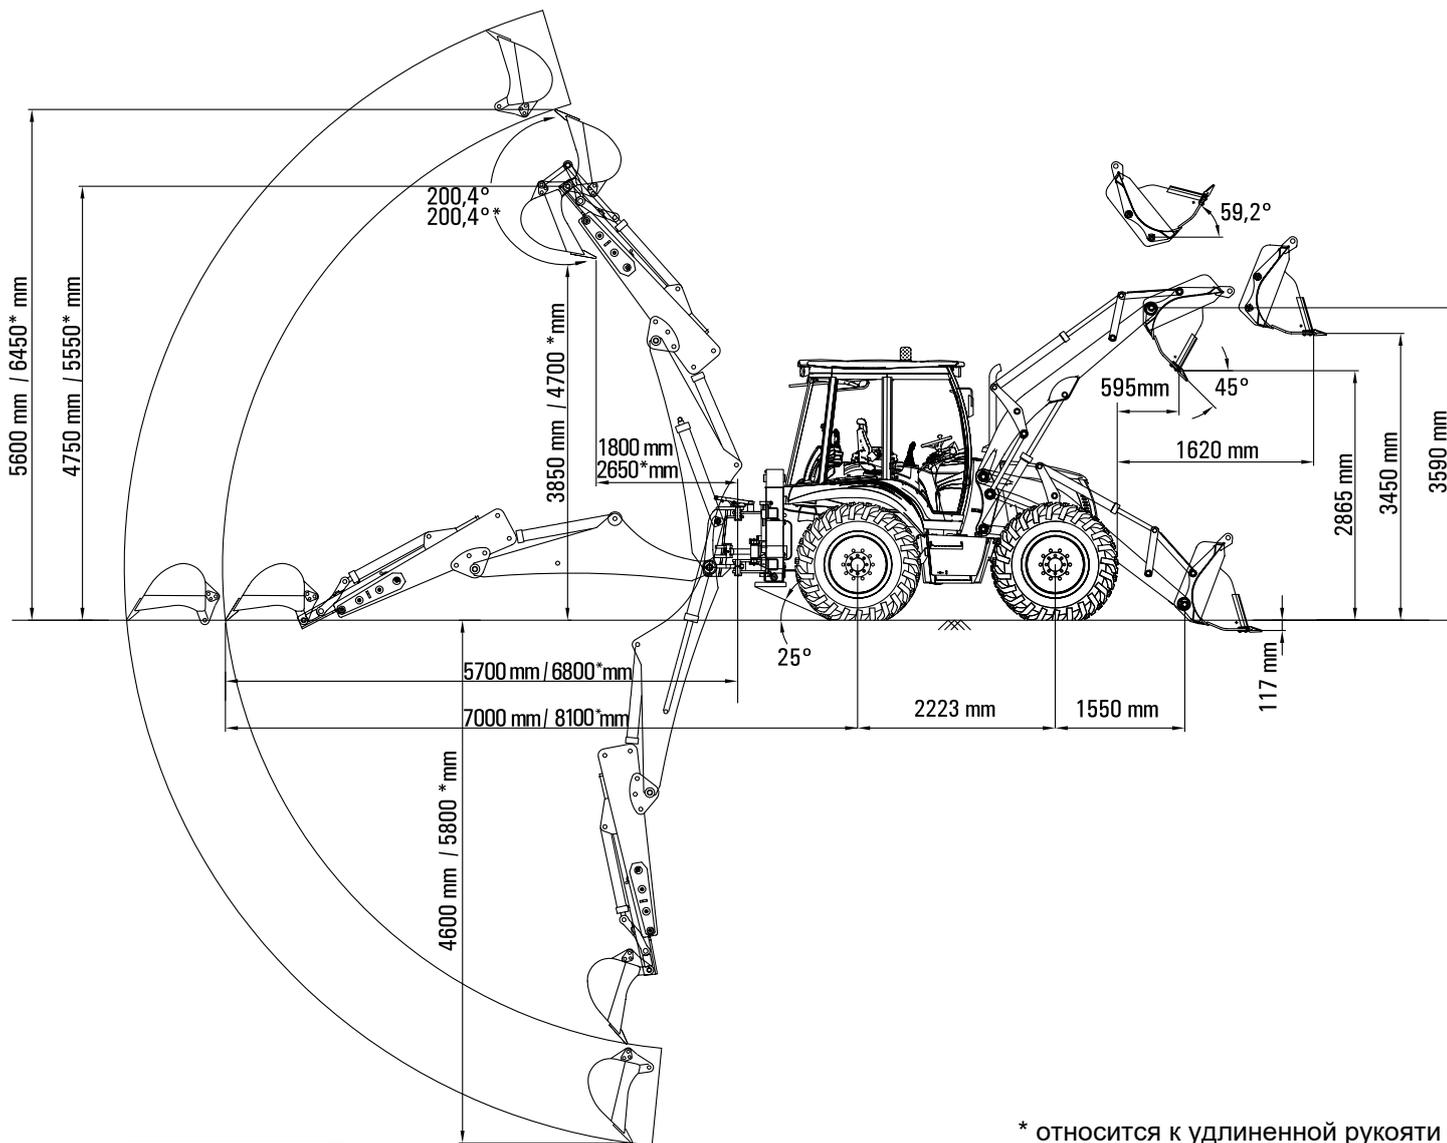

* относится к удлиненной рукояти

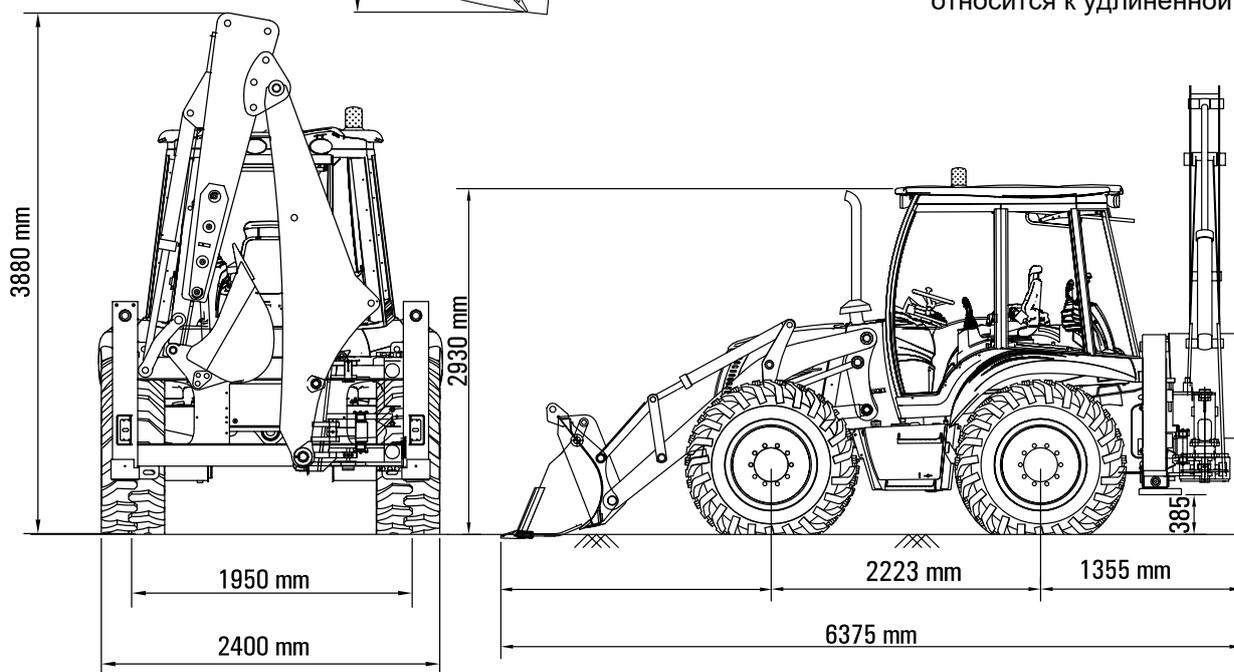

Экскаватор-погрузчик 884/885

Двигатель

- Четырехтактный турбодизель с водяным охлаждением
- Производитель/модель Perkins /1104D-44TA
- Мощность – 74,5 кВт (100 лс) при 2200 об/мин

Трансмиссия

- Автоматическая
- Производитель ZF/4WG94
- Количество передач вперед/назад – 4/4
- Максимальная скорость движения на 4 передаче вперед/назад – 40 км/час

Мосты

- Внешний планетарный редуктор, подключаемый полный привод 4WD, система блокировки дифференциалов
- Высокая маневренность с углом поворота 52°
- Угол наклона переднего моста – 8°

Гидравлическая система

- Основной насос – тандемный шестеренный (опция – аксиально-поршневой)
- Производительность насоса – 90 + 64 л/мин
- Максимальное давление – 220 бар
- Гидрораспределитель с открытым центром (опция – с закрытым центром)

Рулевое управление

- Тип - 2-мя колесами
- Радиус поворота по передним колесам 12170 мм
- Радиус поворота по ковшу погрузчика 14600 мм

Размер шин

- Передний мост – 14,5 – 20
- Задний мост – 16,9 – 28


Комплектация	884	885
Управление рычагами	✓	
Управление джойстиком		✓
Кабина повышенного комфорта		✓




Ковш погрузчика	
Емкость ковша	1,1 м ³
Ширина ковша	2400 мм
Макс. грузоподъемность на вылете	3 178 кг
Макс. усилие отрыва ковша	81,6 кН
Макс. усилие отрыва рукояти	56,1 кН

Ковш экскаватора	
Макс. усилие отрыва ковша	59,1 кН
Макс. усилие отрыва рукояти (втянута/вытянута)	31,8 кН / 22,4 кН
Глубина копания (втянута/вытянута)	4 600 мм / 5 800 мм



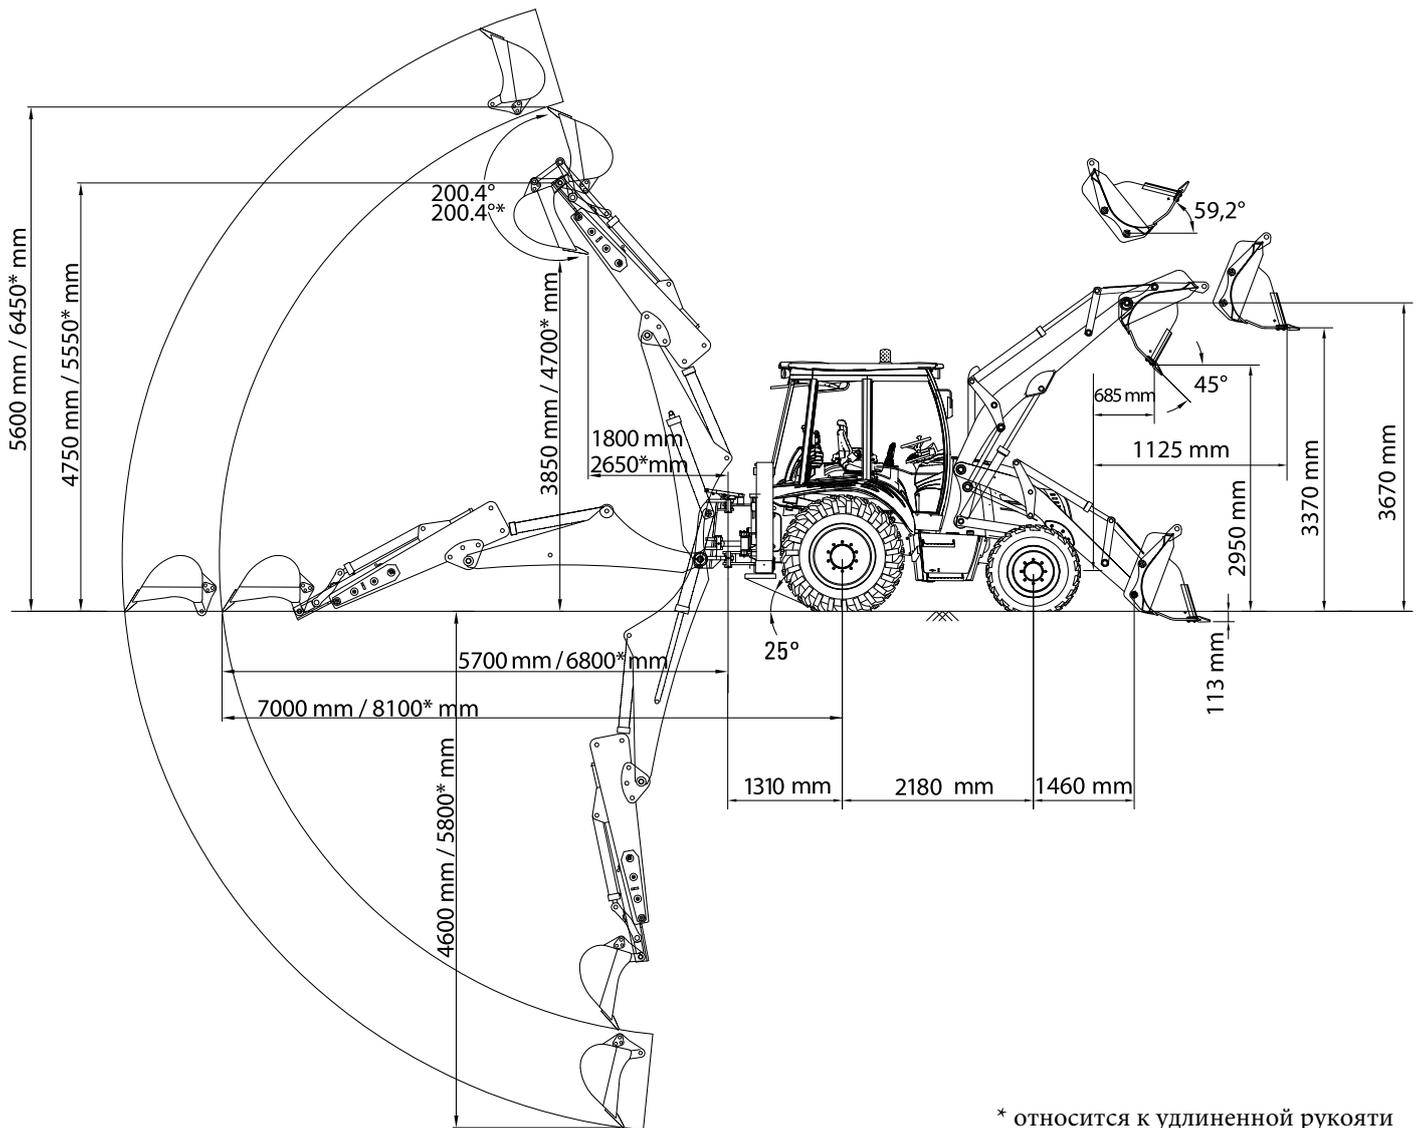

* относится к удлиненной рукояти

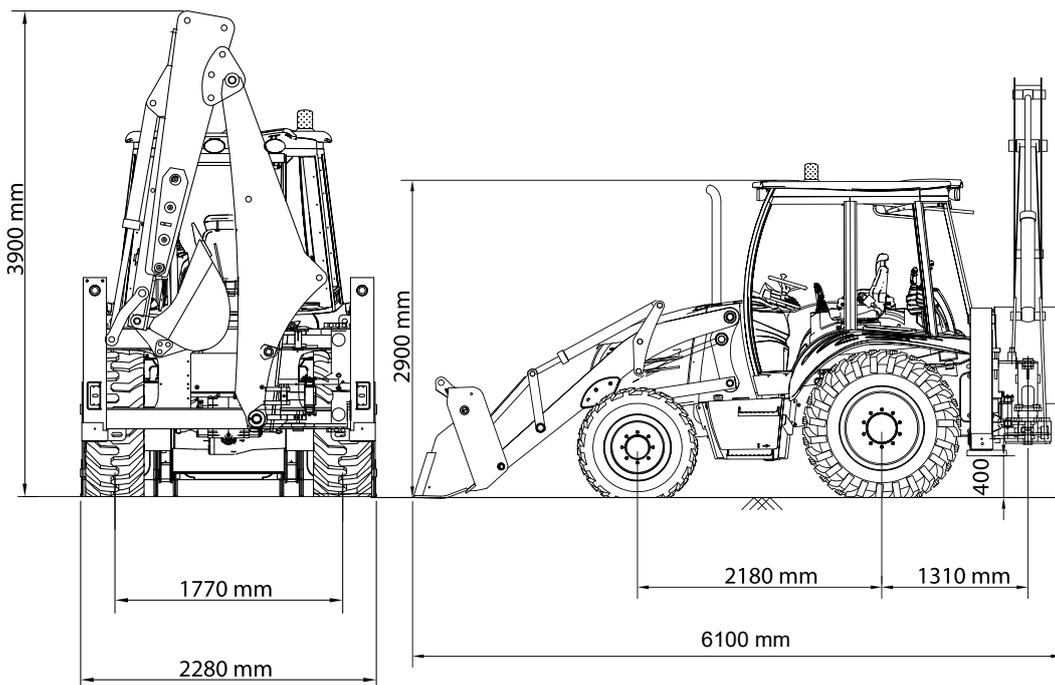



УП "Диапал" - официальный дилер в Беларуси

Продажа техники

Адрес: Беларусь, Минский район, аг. Ждановичи, ул. Полевая, 1А, пом. 6

Тел: +375 17 510 19 96

Тел: +375 29 644 99 88

+375 29 668 99 21

E-mail: sales@diapal.by

Сервис и продажа запасных частей

Адрес: Беларусь, Минский район, аг. Ждановичи, ул. Лазурная, 12

Тел: +375 17 517 83 91

Тел: +375 29 774 07 45

+375 44 774 07 45

E-mail: service@diapal.by

Сайт: www.diapal.by